

# Режим SilentPay

- Передача параметров платежа
- Дополнительные параметры (для СПМ)
- 3D-Secure авторизация
  - 3D-Secure авторизация по протоколу версии 1
  - 3D-Secure авторизация по протоколу версии 2

Скрытый режим платежа, при котором все данные о заказе, о покупателе, о способе оплаты и платежном средстве передаются непосредственно предприятием, может быть выполнен с использованием карты или токена.

## Передача параметров платежа

Для работы в данном режиме предусмотрен web-сервис silentpay.

URL запроса для скрытого режима оплаты:

<https://<SERVER-NAME>/pay/silentpay.cfm>

Параметры передаются методом POST в теле запроса в формате «ключ=значение», SOAP запросом, либо в формате JSON (swagger описание: <https://docs.assist.ru/swagger/>).

Список параметров, передаваемых в режиме silentpay:

| Название             | Обязательное поле | Принимаемые значения                                                                 | Значение по умолчанию           | Описание                                                                               |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MERCHANT_ID</b>   | Да                | Число                                                                                |                                 | Идентификатор предприятия в системе АПК Ассист                                         |
| <b>Login</b>         | Да                | Строка                                                                               |                                 | Ваш логин                                                                              |
| <b>Password</b>      | Да                | Строка                                                                               |                                 | Ваш пароль                                                                             |
| <b>OrderNumber</b>   | Да / Нет          | 128 символов                                                                         |                                 | Номер заказа в системе расчетов предприятия.                                           |
| <b>OrderAmount</b>   | Да                | Число, 15 знаков, два знака после разделителя (допустимые разделители «.», «,», «.») |                                 | Сумма платежа в оригинальной валюте (например, 10.34)                                  |
| <b>OrderCurrency</b> | Нет               | 3 символа                                                                            | Валюта юр. лица или предприятия | Код валюты, в которой указана сумма платежа OrderAmount (RUB, USD, EUR)                |
| <b>OrderComment</b>  | Нет               | 4000 символов                                                                        |                                 | Комментарий                                                                            |
| <b>Delay</b>         | Нет               | 0 – одностадийный механизм работы, 1- двустадийный механизм                          | 0                               | Признак авторизации банковской карты при двустадийном механизме работы                 |
| <b>Language</b>      | Нет               | RU – русский<br>EN – английский                                                      | Язык юр. лица или предприятия   | Язык авторизационных страниц                                                           |
| <b>ClientIP</b>      | Нет / Да          |                                                                                      |                                 | IP адрес покупателя. Параметр является обязательным для протокола 3-D Secure версии 2. |

|                     |      |                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Card type</b>    | Нет  | 1 – VISA<br>2 – EC/MC<br>3 – DCL<br>4 – JCB<br>5 – AMEX<br>6 – MIR                                                   |   | Идентификатор типа карты для оплаты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Card number</b>  | Да   |                                                                                                                      |   | Номер карты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Card holder</b>  | Нет* | 70 символов без цифр. Разделитель – пробел.                                                                          |   | Держатель карты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Expiry month</b> | Да   | 1-12                                                                                                                 |   | Месяц окончания действия карты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Expiry year</b>  | Да   | Год в формате YYYY                                                                                                   |   | Год окончания действия карты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Cvc2</b>         | Да   |                                                                                                                      |   | CVC2 код                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Last name</b>    | Нет* | 70 символов без цифр                                                                                                 |   | Фамилия покупателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>First name</b>   | Нет* | 70 символов без цифр                                                                                                 |   | Имя покупателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Middle name</b>  | Нет  | 70 символов без цифр                                                                                                 |   | Отчество покупателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Email</b>        | Нет* | 128 символов                                                                                                         |   | E-mail покупателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Address</b>      | Нет  | 256 символов                                                                                                         |   | Адрес покупателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>HomePhone</b>    | Нет  | 64 символа                                                                                                           |   | Домашний телефон покупателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>WorkPhone</b>    | Нет  | 20 символов                                                                                                          |   | Рабочий телефон покупателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MobilePhone</b>  | Нет  | 20 символа                                                                                                           |   | Мобильный телефон покупателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Country</b>      | Нет  | 3 символа                                                                                                            |   | Код страны покупателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>State</b>        | Нет  | 3 символа                                                                                                            |   | Код региона покупателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>City</b>         | Нет  | 70 символа                                                                                                           |   | Город покупателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zip</b>          | Нет  | 25 символа                                                                                                           |   | Индекс предприятия связи покупателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>isConvert</b>    | Нет  | 0 – Не конвертировать в базовую валюту<br><br>1 – Не конвертировать при возможности<br><br>2 – Всегда конвертировать | 1 | Флаг конвертации валюты платежа в базовую валюту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Format</b>       | Нет  | 1 – CSV<br>3 – XML<br>4 – SOAP<br>5 – JSON                                                                           | 1 | Формат выдачи результата. Если запрос передан в формате SOAP, то ответ также будет в SOAP, в остальных случаях в соответствии с переданным значением формата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Signature</b>    | Нет  | строка                                                                                                               |   | <p>Формируется <a href="#">строка по определенным правилам</a>.</p> <p>На базе этой строки алгоритмом MD5 формируется дайджест. Дайджест подписывается закрытым RSA ключом мерчанта. Длина ключа – 1024. Полученная байтовая последовательность является подписью магазина. Подпись передается нам в виде дополнительного параметра, закодированного в виде строки BASE64.</p> <div>  <b>Внимание!</b> Параметр необходим для того, чтобы обезопасить передаваемые данные от возможности их подмены злоумышленниками. Следует также включить <a href="#">настройку</a> проверки кода или подписи в ЛК. </div> |



|                           |         |                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RecurringIndicator</b> | Нет     | 1 –рекуррентный платеж<br>0 - обычный платеж                                                        | 0                  | Признак рекуррентного платежа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RecurringMinAmount</b> | Нет /Да | Число, 15 знаков, два знака после разделителя (допустимые разделители «.», «,»)                     |                    | Минимальная сумма рекуррентных платежей. Параметр обязателен при RecurringIndicator = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RecurringMaxAmount</b> | Нет /Да | Число, 15 знаков, два знака после разделителя (допустимые разделители «.», «,»)                     |                    | Максимальная сумма рекуррентных платежей. Параметр обязателен при RecurringIndicator = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RecurringPeriod</b>    | Нет /Да | Число, 3 цифры                                                                                      |                    | Периодичность рекуррентных платежей в днях. Параметр обязателен при RecurringIndicator = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RecurringMaxDate</b>   | Нет /Да | Строковое представление даты в формате DD.MM.YYYY                                                   |                    | Дата окончания рекуррентных платежей. Параметр обязателен при RecurringIndicator = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CustomerNumber</b>     | Нет     | 32 символа                                                                                          |                    | Внутренний номер клиента предприятия (мерчанта)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SaveCard</b>           | Нет     | 1 – карта привязывается к данному номеру клиента;<br>0 – карта не привязывается                     | 0                  | В случае успешного платежа разрешает сохранять карту по данному номеру клиента для последующих платежей. Если карта для данного номера клиента уже была сохранена ранее, то параметр игнорируется.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Disable3DS</b>         | Нет     | 0 – проверять 3-D Secure согласно настройкам предприятия,<br>1 – проводить платеж без 3-D Secure.   | 0                  | Признак отключения 3-D Secure.<br><div> Использование такого режима работы возможно по согласованию с Assist. Для настройки необходимо обратиться в службу технической поддержки <a href="mailto:support@assist.ru">support@assist.ru</a></div> <div> При использовании параметра его необходимо добавлять и в подпись заказа, которая формируется по <a href="#">определенным правилам</a>.</div> |
| <b>type</b>               | Нет     | <i>cardpayment</i> – покупатель платит картой;<br><i>fastpayment</i> – покупатель платит через СБП. | <i>cardpayment</i> | Тип платежа, выбранный плательщиком при оплате заказа (картой или через СБП).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>account</b>            | Нет     | 30 символов                                                                                         |                    | Идентификатор получателя денежных средств (номер оплачиваемого телефона)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\*Передача данных покупателя не является обязательной, но при отсутствии поля *email* клиенту не будет отправлены уведомление об оплате и фискальный чек даже в том случае, если у мерчанта установлены соответствующие настройки. При отсутствии этих параметров также будут ограничены возможности работы системы СПМ и передача дополнительных параметров аутентификации по протоколу 3-D Secure версии 2.



Для фискализации платежа в запросе могут передаваться дополнительные параметры для формирования корректного чека. Описание дополнительных параметров приведено в разделе "[Режимы передачи данных чека](#)".

Пример запроса HTTP POST проведения платежа в скрытом режиме silentpay:

```

<FORM ACTION="https://SERVER-NAME/pay/silentpay.cfm " method="POST">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Merchant_ID" VALUE=" Merchant_ID">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Login" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Password" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="OrderNumber" VALUE="011001-10">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="OrderAmount" VALUE="22">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="OrderCurrency" VALUE="RUB">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="OrderComment" VALUE=" 011001-10">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Delay" VALUE="0">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="isConvert" VALUE="1">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Language" VALUE="RU">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="ClientIP" VALUE="IP ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Cardtype" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Cardnumber" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Cardholder" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Expiremonth" VALUE=" - ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Expireyear" VALUE=" - ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Cvc2" VALUE=" CVC2 CVV2">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Lastname" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Firstname" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Middlename" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Email" VALUE="Email ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Address" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Homephone" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Workphone" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Mobilephone" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Fax" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Country" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="State" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="City" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Zip" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="TestMode" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Format" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="GenerateReceipt" VALUE="1">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Tax" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="ReceiptLine" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="FPMode" VALUE=" ">
<INPUT TYPE="Submit"></FORM>

```

Описание веб-сервиса для формата SOAP:

<https://<SERVER-NAME>/pay/silentpay.wsdl>

Список возвращаемых параметров:

| Название      | Значение                                   |
|---------------|--------------------------------------------|
| ordernumber   | Номер заказа                               |
| billnumber    | Полный уникальный номер операции в системе |
| testmode      | Тестовый режим                             |
| ordercomment  | Комментарий                                |
| orderamount   | Оригинальная сумма заказа                  |
| ordercurrency | Оригинальная валюта заказа                 |
| amount        | Сумма операции                             |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| currency                           | Валюта операции                       |
| rate                               | Курс валюты                           |
| firstname                          | Имя плательщика                       |
| lastname                           | Фамилия плательщика                   |
| middle name                        | Отчество плательщика                  |
| email                              | Email плательщика                     |
| ipaddress                          | IP-адрес плательщика                  |
| meantransactionname                | Тип платежного средства               |
| <i>Параметры карты покупателя*</i> |                                       |
| meansubtype                        | Подтип платежного средства            |
| meannumber                         | Номер платежного средства             |
| cardholder                         | Держатель платежного средства         |
| cardexpirationdate                 | Срок действия карты                   |
| issuobank                          | Название банка-эмитента               |
| bankcountry                        | Страна банка-эмитента                 |
| <i>Параметры заказа</i>            |                                       |
| orderdate                          | Дата заказа по Гринвичу (GMT)         |
| orderstatus                        | Статус заказа                         |
| responsecode                       | Код возврата                          |
| message                            | Сообщение                             |
| customermessage                    | Сообщение о результате для покупателя |
| recommendation                     | Рекомендации                          |
| approvalcode                       | Код авторизации                       |
| protocoltype name                  | Протокол                              |
| processingname                     | Процессинг                            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operatontype           | Тип операции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| packetdate             | Дата формирования запроса по Гринвичу (GMT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| signature              | Подпись. Создается по следующему алгоритму:<br>1. Формируется объединённая строка из параметров (в их строковом представлении, в формате как они переданы в ответе): <i>billnumber, ordernumber, responsecode, orderamount, ordercurrency, meannumber, approvalcode, orderstate, packetdate</i> (без разделителей)<br>2. Полученная строка подписывается закрытым ключом АПК Ассист.<br>3. Итоговая последовательность байт кодируется в BASE64. |
| pareq                  | Пакет запроса по 3D-Secure авторизации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ascurl                 | Адрес для переадресации плательщика для прохождения 3D-Secure авторизации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Параметры СБП**</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fastpayurl             | Ссылка с QR-кодом для оплаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fastpaytimeout         | Срок действия ссылки для оплаты (дата и время)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fastpaytype            | Тип ссылки, <i>qrdynamic</i> – динамическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\*Параметры не передаются в случае присутствия в запросе значения *fastpaypayment* для типа платежа (оплата через СБП).

\*\*Параметры передаются только в случае присутствия в запросе значения *fastpaypayment* для типа платежа (оплата через СБП).



При использовании сервиса имеются [ограничения](#) по производительности.

Результат запроса в зависимости от выбранного формата получения будет выглядеть следующим образом.

В формате CSV:

```
: : . . . :
```

В формате XML:

```

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<!DOCTYPE result [
<result firstcode=' ' secondcode=' ' count='- ' >
<orders><order>
<ordernumber> </ordernumber>
<responsecode> </responsecode>
<recommendation></recommendation>
<message></message>
<ordercomment></ordercomment>
<orderdate> </orderdate>
<amount> </amount>
<currency> </currency>
<meantypename> </meantype>
<meannumber> </meannumber>
<lastname></lastname>
<firstname></firstname>
<middlename></middlename>
<issuebank> -</ issuebank >
<email> </email>
<bankcountry> -</bankcountry>
<rate> </rate>
<approvalcode> </approvalcode>
<meansubtype> </meansubtype>
<cardholder> </cardholder>
<cardexpirationdate> </cardexpirationdate>
<ipaddress>IP- </ipaddress>
<protocoltypename> </protocoltypename>
<testmode> </ testmode >
<customermessage> </customermessage >
<orderstate></orderstate>
<processingname> </ processingname>
<operationtype> </operationtype>
<billnumber> </billnumber>
<orderamount> </orderamount>
<ordercurrency> </ordercurrency>
<paketdate> </paketdate>
<signature> </signature>
<pareq> pareq </pareq>
<ascurl>URL - </ascurl>
</order></orders></result>

```

В формате SOAP:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://www.paysecure.ru/ws/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ws:SilentPayResponse>
<return>
<ordernumber xsi:type="xsd:string"> </ordernumber>
<responsecode xsi:type="xsd:string"> </responsecode>
<recommendation xsi:type="xsd:string"></recommendation>
<message xsi:type="xsd:string"></message>
<ordercomment xsi:type="xsd:string"></ordercomment>
<orderdate xsi:type="xsd:string"> </orderdate>
<amount xsi:type="xsd:string"> </amount>
<currency xsi:type="xsd:string"> </currency>
<meantypename
xsi:type="xsd:string"> </meantype>
<meannumber xsi:type="xsd:string"> </meannumber>
<lastname xsi:type="xsd:string"></lastname>
<firstname xsi:type="xsd:string"></firstname>
<middlename xsi:type="xsd:string"></middlename>
<issuebank xsi:type="xsd:string"> -</issuebank>
<email xsi:type="xsd:string"> </email>
<bankcountry xsi:type="xsd:string"> -</bankcountry>
<rate xsi:type="xsd:string"> </rate>
<approvalcode xsi:type="xsd:string"> </approvalcode>
<meansubtype xsi:type="xsd:string"> </meansubtype>
<cardholder xsi:type="xsd:string"> </cardholder>
<cardexpirationdate xsi:type="xsd:string"> </cardexpirationdate>
<ipaddress xsi:type="xsd:string">IP-
</ipaddress>
<protocoltypename xsi:type="xsd:string"> </protocoltypename>
<testmode xsi:type="xsd:string"> </testmode>
<customermessage xsi:type="xsd:string"> </customermessage>
<orderstate xsi:type="xsd:string"></orderstate>
<processingname xsi:type="xsd:string"> </processingname>
<operationtype xsi:type="xsd:string"> </operationtype>
<billnumber xsi:type="xsd:string"> </billnumber>
<orderamount xsi:type="xsd:string"> </orderamount>
<ordercurrency xsi:type="xsd:string"> </ordercurrency>
<paketdate xsi:type="xsd:string"> </paketdate>
<signature xsi:type="xsd:string"> </signature>
<pareq xsi:type="xsd:string"> pareq </pareq>
<ascurl xsi:type="xsd:string">URL - </ascurl>
</return>
</ws:SilentPayResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Результат запроса при оплате через СБП в формате SOAP:



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ws="http://www.paysecure.ru/ws/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:SilentPayResponse>
      <return>
        <ordernumber>silent-test-101468</ordernumber>
        <billnumber>599093519074915.1</billnumber>
        <testmode>0</testmode >
        <ordercomment></ordercomment>
        <orderamount>31.79</orderamount>
        <ordercurrency>RUB</ordercurrency>
        <firstname>Auto</firstname>
        <lastname>Test</lastname>
        <middlename></middlename>
        <email>null@assist.ru</email>
        <orderdate>14.06.2022 11:39:19</orderdate>
        <orderstate>In Process</orderstate>
        <operationtype>100</operationtype>
        <amount>31.79</amount>
        <currency>RUB</currency >
        <rate>1</rate>
        <ipaddress>127.0.0.1</ipaddress>
        <meantypename>QR code</meantype>
        <responsecode>AS300</responsecode>
        <message> </message>
        <customermessage> </customermessage>
        <recommendation></recommendation>
        <protocoltypename>NET</protocoltypename>
        <processingname>SbpRuSt</processingname>
        <fastpayurl>https://qr.nspk.ru/AD100006N581D0KV8HU0T2B84344SM83?type=02&bank=100000000014&sum=3179&cur=RUB&crc=CCFD</fastpayurl>
        <fastpaytimeout>14.06.2022 13:16:23</fastpaytimeout>
        <fastpaytype>qrdynamic</fastpaytype>
        <paketdate>14.06.2022 11:39:23</paketdate>
        <signature> </signature>
      </return>
    </ws:SilentPayResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Результат запроса при оплате через СБП в формате JSON:

```
{
  "silentpay": {
    "meantypename": "QR code",
    "customermessage": " ",
    "message": " ",
    "testmode": 0,
    "protocoltypename": "NET",
    "operationtype": 100,
    "customer": {
      "lastname": "test",
      "firstname": "test",
      "middlename": "",
      "ipaddress": "127.0.0.1",
      "email": "null@assist.ru"
    },
    "orderdate": "14.06.2022 11:40:43",
    "packetdate": "14.06.2022 11:40:46",
    "orderamount": 1.99,
    "ordercomment": "",
    "ordercurrency": "RUB",
    "recommendation": "",
    "processingname": "SbpRuSt",
    "orderstate": "In Process",
    "fastpay": {
      "url": "https://qr.nspk.ru/AD100025MS3FMK9K95LACS1LCQDKB18F?
type=02&bank=1000000000014&sum=199&cur=RUB&crc=A77C",
      "type": "qrdynamic",
      "timeout": "14.06.2022 13:17:46",
      "rate": 1,
      "billnumber": "599093519074916.1",
      "currency": "RUB",
      "amount": 1.99,
      "ordernumber": "silent-test-198954",
      "responsecode": "AS300"}
  }
}
```

В случае успешной оплаты код возврата `responsecode` принимает значение `AS000`.

В случае неуспешной оплаты `responsecode` принимает значения `AS100-AS998` (кроме специального кода `AS110`, если необходима авторизация по 3-D Secure, подробнее см. [здесь](#)).

Если запрос на оплату не может быть обработан, в результате вернутся ненулевые значения параметров `firstcode`, `secondcode`.

Если в ответе получен `responsecode AS300`, а статусы заказа (`orderstate`) и операции (`operationstate`) - `In Process` (В процессе), то актуальный статус оплаты можно получить позже через запрос к сервису получения результатов `orderresult`.

Если результат оплаты не получен (например, вследствие сетевых проблем), то его можно получить позже через запрос к сервису `orderresult`.

Пример результата запроса в формате XML, вернувшего ошибку (неправильный пароль):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<!DOCTYPE result [...]>
<result firstcode="7" secondcode="102" count="0"></result>
```

С описанием первого и второго кодов ошибок можно ознакомиться [здесь](#).

Предприятие может также инициировать предоставление услуг по [подписке для платежей](#), проводимых через процессинг UCS.

## Дополнительные параметры (для СПМ)

Для магазинов, работающих по режиму `silentpay`, есть возможность передавать расширенные данные о клиенте для использования их системой противодействия мошенничеству.

Дополнительно к основному списку параметров, передаваемых в режиме `silentpay`, магазин может передать следующие необязательные параметры:

| Название                      | Принимаемые значения | Описание                          |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>HEADER_HTTP_USER_AGENT</b> | Строковый (255 байт) | Заголовок http запроса USER-AGENT |

|                                    |                             |                                                                                                                |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEADER_HTTP_ACCEPT</b>          | Строковый (255 байт)        | Заголовок http запроса ACCEPT                                                                                  |
| <b>HEADER_HTTP_ACCEPT_LANGUAGE</b> | Строковый (128 байт)        | Заголовок http запроса ACCEPT-LANGUAGE                                                                         |
| <b>HEADER_HTTP_REFERER</b>         | Строковый (255 байт)        | Заголовок http запроса REFERER                                                                                 |
| <b>HEADER_REMOTE_HOST</b>          | Строковый (16 символов)     | Переменная окружения REMOTE_ADDRESS.                                                                           |
| <b>HEADER_HTTP_FORWARDED</b>       | Строковый (16 байт)         | Заголовок http запроса FORWARDED                                                                               |
| <b>HEADER_HTTP_X_FORWARDED_FOR</b> | Строковый (16 байт)         | Заголовок http запроса FORWARDED-FOR                                                                           |
| <b>HEADER_HTTP_VIA</b>             | Строковый (128 байт)        | Заголовок http запроса VIA                                                                                     |
| <b>CLIENT_JS_VER</b>               | Строковый (16 символов)     | при помощи JS                                                                                                  |
| <b>CLIENT_LOCAL_TIME</b>           | Строковый (128 символов)    | при помощи JS                                                                                                  |
| <b>CLIENT_SCREEN_RES</b>           | Строковый (16 символов)     | Screen.width + 'x' + screen.height                                                                             |
| <b>CLIENT_SCREEN_COLORS</b>        | Числовой (числа от 1 до 24) | Screen.pixelDepth                                                                                              |
| <b>CLIENT_JS_BROWSER_NAME</b>      | Строковый (255 символов)    | navigator.appName                                                                                              |
| <b>CLIENT_TIME_ZONE</b>            | Числовой (5)                | Временная зона в часах.<br><br>Формула перевода: (-GMT_H). Например, GMT +2 будет соответствовать значению -2. |
| <b>CLIENT_COOKIES</b>              | Строковый (16 символов)     |                                                                                                                |
| <b>CLIENT_JAVA</b>                 | Логическое (true, false)    | navigator.javaEnabled()                                                                                        |
| <b>CLIENT_STYLESHEETS</b>          | Логическое (true, false)    | Document.stylesheet.disabled                                                                                   |
| <b>CLIENT_BROWSER_PLATFORM</b>     | Строковый (64 символа)      | navigator.platform                                                                                             |
| <b>CLIENT_SYSTEM_LANGUAGE</b>      | Строковый (5 байт)          | navigator.systemLanguage                                                                                       |
| <b>CLIENT_BROWSER_LANGUAGE</b>     | Строковый (5 байт)          | navigator. language                                                                                            |
| <b>CLIENT_USER_LANGUAGE</b>        | Строковый (5 байт)          | navigator. userLanguage                                                                                        |
| <b>CLIENT_PROCESSOR</b>            | Строковый (16 символов)     | navigator.cpuClass                                                                                             |
| <b>CLIENT_CONNECTION</b>           | Строковый (16 символов)     | navigator.connectionType                                                                                       |
| <b>CLIENT_HOSTADDRESS</b>          | Строковый (16 символов)     | Вычисленный на базе HOST_ADDRESS и DNS lookup                                                                  |
| <b>CLIENT_HOSTNAME</b>             | Строковый<br>(70 символов)  | Переменная окружения HOST_ADDRESS                                                                              |

## 3D-Secure авторизация

Для магазинов, работающих по режиму silentpay, реализована возможность оплаты по картам, требующим 3D-Secure авторизации (в случае, если у магазина и процессинга выполнены соответствующие настройки).

При оплате картой, требующей авторизации по 3D-Secure, АПК Ассист возвращает код ответа (responsecode) AS110. В пакет ответа по режиму silentpay также добавляются дополнительные поля, позволяющие ТСП обеспечить дополнительную аутентификацию плательщика по технологиям 3-D Secure (карты VISA), Mastercard SecureCode и MirAccept (карты Мир).

В настоящее время для дополнительной аутентификации плательщика большинство банков-эмитентов работает по версии 1 протокола 3-D Secure по всем типам карт.

Для более надежного процесса аутентификации банки-эмитенты и платежные системы переходят на новую версию 2 и выше протокола для всех типов карт (VISA, Mastercard, МИР). Для поддержки протокола нового поколения предприятию нужно внести изменения в процесс аутентификации плательщика.

Для начала оплаты заказа предприятие отправляет [авторизационный запрос](#) на сервер АПК Ассист. К обычным параметрам запроса необходимо добавить следующие данные об устройстве и браузере клиента, если это еще не было сделано ранее для [работы с СПМ](#) . В новом протоколе 3-D Secure версии 2 эти данные являются обязательными.

| Название                | Принимаемые значения                                                                 | Описание                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| HEADER_HTTP_ACCEPT      | Строка, 255 байт                                                                     | Заголовок http запроса ACCEPT                          |
| HEADER_HTTP_USER_AGENT  | Строка, 255 байт                                                                     | Заголовок http запроса USER-AGENT                      |
| CLIENT_JAVA             | Логическое (true, false)                                                             | navigator.javaEnabled()                                |
| CLIENT_BROWSER_LANGUAGE | Строковый (5 байт)                                                                   | navigator. language                                    |
| CLIENT_SCREEN_COLORS    | Числовой (1, 4,8,15,16,24,32,48)                                                     | Screen.pixelDepth                                      |
| CLIENT_SCREEN_RES       | Строковый, 16 символов                                                               | Screen.width + 'x' + screen.height                     |
| ChallengeWindowSize     | 2 символа (01 – 250x400, 02 – 390x400, 03 – 500x600, 04 – 600x400, 05 – Full screen) | Размер iframe для прохождения проверки держателя карты |
| ClientIP                | Максимум 15 цифр, 4 разделителя «.»                                                  | IP адрес покупателя                                    |

### 3D-Secure авторизация по протоколу версии 1

При оплате картой, требующей авторизации по протоколу версии 1, АПК Ассист возвращает код ответа (responsecode) AS110 и дополнительные поля pareq и acsurl в ответе на запрос авторизации.

Клиент должен быть перенаправлен на сайт банка-эмитента по адресу, указанному в параметре acsurl (acsurl - значение, полученное в пакете результата режима silentpay от АПК Ассист).

В форме должны содержаться следующие поля:

|          |                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AcsUrl   | Url банка-эмитента. Значение, полученное в пакете результата режима silentpay от АПК Ассист.                                             |
| PaReq    | Значение, полученное в пакете результата режима silentpay от АПК Ассист.                                                                 |
| Term Url | Url магазина для получения результата от банка эмитента.                                                                                 |
| MD       | Идентификатор, по которому в дальнейшем связывается результат, полученный от банка, и заказ. Данное поле возвращается от банка эмитента. |

Пример запроса HTTP POST к банку-эмитенту:

```
<FORM ACTION="acsurl - , silentpay" method="POST">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="PaReq" VALUE="pareq - , silentpay ">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="TermUrl" VALUE="url -">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="MD" VALUE=" " >
<INPUT TYPE="submit" NAME="Submit_3DS" class="button" VALUE="">
</FORM>
```

Банк-эмитент возвращает следующие поля:

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| PaRes | Пакет результата               |
| MD    | Идентификатор, введенный ранее |

Для продолжения процесса авторизации по 3D-Secure магазину необходимо передать в АПК Ассист пакет результата авторизации по 3D-Secure pares. Данная функциональность реализована в веб-сервисе get3DSec.

### Get3DSec – веб-сервис передачи параметров авторизации карты по 3D-Secure

URL для передачи запроса:

<https://<SERVER-NAME>/get3dsec/ws3dsec.cfm>

Формат запроса и ответа SOAP, wsdl-описание сервиса доступно по URL:

<https://<SERVER-NAME>/get3dsec/get3dsec.wsdl>

Магазин должен отправить в АПК Ассист значение параметра pares, полученное в ответе от банка-эмитента. Для этого необходимо отправить запрос в формате SOAP.

Входные параметры:

Метод: *send3dsparms*

| Параметр           | Обязательное поле | Описание                                            |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>merchant_id</b> | Да                | Идентификатор магазина в системе АПК Ассист         |
| <b>login</b>       | Да                | Ваш логин                                           |
| <b>password</b>    | Да                | Ваш пароль                                          |
| <b>ordernumber</b> | Да                | Номер заказа, для которого передаются параметры 3DS |
| <b>pares</b>       | Да                | Пакет результата по 3DS                             |
| <b>language</b>    | Нет               | Язык                                                |

Пример SOAP запроса:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <send3dsparms xmlns="urn:assist-processor">
      <merchant_id> </merchant_id>
      <login> </login>
      <password> </password>
      <ordernumber> </ordernumber>
      <language></language>
      <pares>,      -</pares>
    </send3dsparms>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Возвращаемая информация: пакет результата режима silentpay.

В случае возникновения ошибки:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="no" ?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <SOAP-ENV:Fault>
      <faultcode> </faultcode>
      <faultstring> </faultstring>
      <detail />
    </SOAP-ENV:Fault>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

## 3D-Secure авторизация по протоколу версии 2


Важной особенностью новой версии протокола является тот факт, что плательщик может быть аутентифицирован без ввода дополнительного пароля (на основе дополнительных данных). Процесс аутентификации, при котором не происходит дополнительного взаимодействия с держателем карты, называется Frictionless Flow. Процесс аутентификации, при котором держателю карты требуется ввести дополнительный код подтверждения, называется процессом проверки (Challenge Flow).

Также перед аутентификацией по новому протоколу браузером клиента должен быть отправлен дополнительный запрос на ACS банка-эмитента (в дальнейшем мы будем называть его 3DSMethod).

Для работы с новым протоколом на стороне предприятия необходимо внести следующие изменения:

1. Проверять версию протокола 3D-Secure в ответе на [авторизационный запрос](#) к сервису Assist. Для версии 1 поддерживать описанную выше [схему работы](#).
2. Для версии 2 сформировать скрытый Iframe на платежной странице (детальное описание параметров см. ниже) и отправить на ACS банка-эмитента запрос 3DSMethod (при наличии).
3. Для продолжения аутентификации вызвать веб-сервис *ws3dserver2* с дополнительными параметрами 3D-Secure. Если аутентификация произойдет без дополнительного взаимодействия с клиентом (Frictionless Flow), то АПК Ассист получит ее результат и отправит транзакцию авторизации в процессинг. В ответе предприятие получит полный результат оплаты, содержащий также и результат авторизации в процессинге. В случае необходимости дополнительной аутентификации клиента АПК Ассист вернет в ответе на запрос дополнительные поля для проведения проверки.
4. При наличии в ответе дополнительных полей, сообщающих о необходимости дополнительной проверки (Challenge Flow), предприятие на платежной странице формирует IFrame, в котором реализует отображение страницы ACS банка-эмитента для ввода одноразового пароля. Покупатель завершает аутентификацию.
5. При наличии в ответе дополнительных полей, сообщающих о возможности отложенной аутентификации (Decoupled Authentication), предприятие ожидает результата прохождения проверки. Аутентификация покупателя может быть пройдена альтернативным способом, поддерживаемым банком-эмитентом (например, через push-уведомление на телефоне и аутентификацию по Face id или отпечатку пальца в приложении банка-эмитента).
6. Результат прохождения проверки АПК Ассист получит на сервер на своей стороне (для Challenge Flow и Decoupled Authentication). В случае успешной проверки будет проведена транзакция оплаты в процессинге. В случае неуспешной проверки операция завершится с ошибкой.
7. Для того чтобы узнать окончательный результат оплаты заказа, предприятию необходимо использовать один из методов получения результата авторизации.

Логика работы нового протокола версии 2 отображает нижеследующая схема. Текстовое описание далее содержит ссылки на пронумерованные блоки схемы.

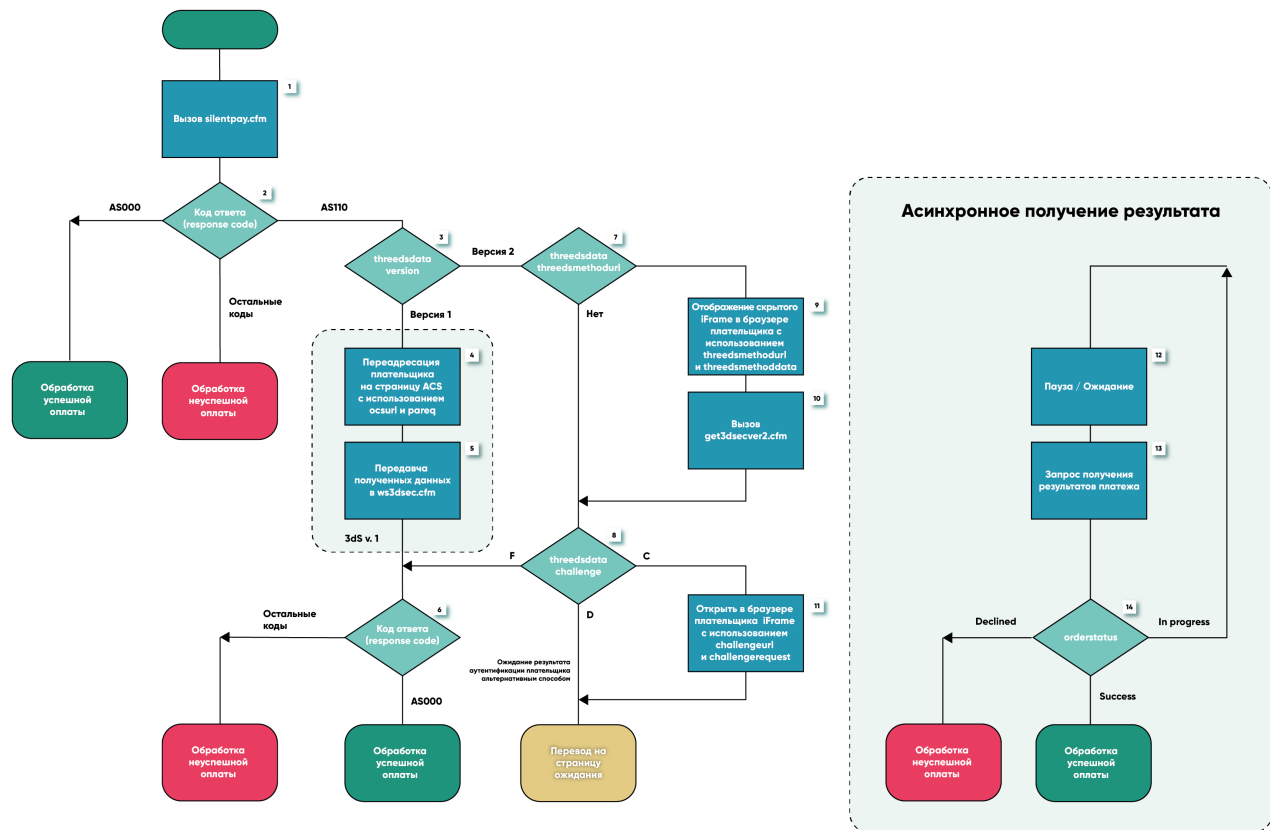

Для начала оплаты заказа предприятие отправляет [авторизационный запрос](#) и необходимые дополнительные параметры на сервер АПК Ассист (блок 1). Также могут использоваться [необязательные дополнительные параметры](#).

При оплате картой, требующей авторизации по протоколу версии 2, АПК Ассист вернет в ответе код возврата AS110 (блок 2) и дополнительный блок параметров *threeDSdata*. Полный список параметров, которые могут содержаться в блоке *threeDSdata*, представлен в таблице ниже:

| Название                             | Принимаемые значения                                                                                                      | Описание                                                                                              | В ответе сервиса <sup>1</sup> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>version</b>                       | 1 <sup>1</sup> (1.0.0, 1.0.2)<br>2 <sup>1</sup> (2.0, 2.1.0, 2.2.0)                                                       | Версия протокола 3-D Secure                                                                           | 1,2                           |
| <b>threeDSserverTrans ID</b>         | Строка                                                                                                                    | ID транзакции в 3DS Server                                                                            | 1,2                           |
| <b>threeDSmethodURL</b>              | Строка, до 256 символов                                                                                                   | URL на стороне банка-эмитента или платежной системы                                                   | 1                             |
| <b>threeDSmethodData</b>             | Строка, до 256 символов                                                                                                   | Закодированное в Base64 тело запроса                                                                  | 1                             |
| <b>alphaauth result</b>              | Y - успешно, N - неуспешно, A - Attempt, U - невозможно провести аутентификацию, R- отказ, E - ошибка, I - для информации | Результат аутентификации будет получен в ответе, если она произошла в одну стадию (Frictionless Flow) | 1,2                           |
| <b>challenge</b>                     | F - Frictionless Flow<br>C - Challenge Flow<br>D - Decoupled Authentication                                               | Взаимодействие с держателем карты (C – нужно, F – не нужно, D - отложенная аутентификация)            | 1,2                           |
| <b>challenge url<sup>2</sup></b>     | Полное доменное имя (URL)<br><br>https://acs....<br><br>Длина максимум 2048 символов                                      | URL банка-эмитента или платежной системы для проверки плательщика                                     | 1,2                           |
| <b>challenge request<sup>2</sup></b> | Сообщение, закодированное методом Base64, длина переменная                                                                | Данные запроса, отправляемого на challengeurl                                                         | 1,2                           |

<sup>1</sup>Параметр может содержаться в ответе сервиса: 1- *silentpay*; 2 – *get3dsecver2*.

<sup>2</sup>В случае авторизации без дополнительной проверки (Frictionless Flow) и для отложенной аутентификации (Decoupled authentication) параметры *challengeurl* и *challengerequest* не будут возвращены.

В зависимости от содержания полученного блока *threedsdata* (блоки 3,7,8) аутентификация продолжается по-разному.

Основные сценарии работы для версии 2 определяются тем, требуется ли вызов *3DSMethod* (формирование скрытого iFrame в браузере клиента), а также требуется ли дополнительная аутентификация клиента и по какому сценарию она проходит:

- При наличии URL банка-эмитента *threeDSMethodURL* (блок 7) предприятие формирует скрытый HTML iFrame на платежной странице (блок 9), отправляет POST запрос с одним параметром *threeDSMethodData* на полученный адрес *threeDSMethodURL*, и далее вызывает сервис *get3dsecver2* (блок 10).
- При наличии URL банка-эмитента *threeDSMethodURL* (блоки 7, 9, 10), но без необходимости дополнительного взаимодействия с держателем карты (блок 8) - *Frictionless Flow (F)*, АПК Ассист сразу проводит транзакцию в процессинге или завершает операцию с ошибкой. В ответе на вызов сервиса *get3dsecver2* предприятие получит статус оплаты (блок 6).
- При наличии URL банка-эмитента *threeDSMethodURL* (блоки 7, 9, 10) и при необходимости дополнительного взаимодействия с держателем карты (блок 8) предприятие должно сформировать на платежной странице объект HTML iFrame и отправить методом HTTP POST запрос проверки держателя карты к указанному URL *challengeurl* (блок 11). В этом iFrame отображается страница ACS банка эмитента и плательщик вводит одноразовый пароль, полученный от банка. Это сценарий *Challenge Flow (C)*.
- При наличии URL банка-эмитента *threeDSMethodURL* (блоки 7, 9, 10) при необходимости дополнительного взаимодействия с держателем карты (блок 8) и отложенной аутентификации предприятие должно оставить заказ в состоянии *В Процессе* и ожидать окончательного статуса оплаты (в рамках времени жизни заказа). Это сценарий *Decoupled Authentication (D)*.
- При отсутствии URL банка-эмитента *threeDSMethodURL* и когда дополнительное взаимодействие с держателем карты не требуется - *Frictionless Flow (F)*, сразу же будет проведена транзакция в процессинге, и процесс оплаты будет завершен (блок 6). Предприятие получит результат аутентификации и статус оплаты сразу в ответе на вызов сервиса *silentpay*.
- При отсутствии URL банка-эмитента *threeDSMethodURL* и при необходимости дополнительного взаимодействия с держателем карты (блок 8) для сценария *Challenge Flow (C)* предприятие должно сформировать на платежной странице объект HTML iFrame и отправить методом HTTP POST запрос проверки держателя карты к указанному URL *challengeurl* (блок 11). В этом iFrame отображается страница ACS банка эмитента и плательщик вводит одноразовый пароль, полученный от банка.
- При отсутствии URL банка-эмитента *threeDSMethodURL* и при необходимости дополнительного взаимодействия с держателем карты (блок 8) по сценарию отложенной аутентификации (D) предприятие должно оставить заказ в состоянии *В Процессе* и ожидать окончательного статуса оплаты (в рамках времени жизни заказа).

В тех сценариях работы, в которых требуется формирование скрытого HTML iFrame, на шаге 7 в блоке *threedsdata* предприятие получит необходимые параметры *threeDSMethodData* и *threeDSMethodURL* для формирования POST запроса (блок 9). Результат отправки запроса может быть положительным (код HTTP 200), отрицательным (любой другой код HTTP) или будет превышено значение тайм-аута отправки запроса (установить 10 секунд). После получения кода HTTP или истечения тайм-аута для продолжения процесса аутентификации необходимо отправить запрос на сервис *get3dsecver2* (блок 10).

#### get3dsecver2 - веб-сервис продолжения аутентификации по 3D-Secure

URL для передачи запроса:

<https://<SERVER-NAME>/get3dsec/get3dsecver2.cfm>

Поддерживаемые форматы: SOAP, JSON.

Входные параметры:

| Название                    | Принимаемые значения                  | Описание                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Merchant_ID</b>          | Число                                 | Идентификатор предприятия в системе АПК Ассист |
| <b>Login</b>                | Строка                                | Ваш логин                                      |
| <b>Password</b>             | Строка                                | Ваш пароль                                     |
| <b>Billnumber</b>           | 15 или 16 цифр или расширенный формат | Уникальный номер платежа в АПК Ассист          |
| <b>threeDSServerTransID</b> | Строка                                | ID транзакции в 3DS Server                     |

АПК Ассист продолжает процесс аутентификации плательщика в платежной системе и банке-эмитенте через 3DS Server.



Если дополнительная проверка покупателя не требуется (Frictionless Flow) (блок 8), АПК Ассист проводит транзакцию в процессинге или завершает операцию с ошибкой (в зависимости от настроек процессинга, предприятия и результата аутентификации) (блок 6).

Ответ на запрос в этом случае будет содержать один из конечных кодов возврата (AS000 – операция успешно завершена, AS100-AS109 – отказ в авторизации), все поля ответа, описанные [выше](#), и дополнительный блок данных *threedsdata*, в котором параметр *challenge* равен F, а поле *alphaauthresult* содержит результат аутентификации (Y, N, U, R, I).

Получение кода возврата AS110 в ответе на вызов сервиса *get3dsecver2* означает, что нужна дополнительная проверка плательщика (Challenge Flow). Для сценария с дополнительной проверкой (Challenge Flow) в блоке данных *threedsdata* параметр *challenge* будет равен C, а параметры *challengeurl* и *challengerequest* будут заполнены (блок 8). Предприятие должно в этом случае сформировать на платежной странице объект HTML iFrame и отправить методом HTTP POST запрос проверки держателя карты к указанному URL (блок 11) с параметром *creq*, в котором передать полученное значение *challengerequest*. В этом iFrame отображается страница ACS банка-эмитента и плательщик вводит одноразовый пароль, полученный от банка.

В сценарии с отложенной аутентификацией в блоке данных *threedsdata* параметр *challenge* будет равен D, а параметры *challengeurl* и *challengerequest* будут отсутствовать (блок 8). Предприятие должно в этом случае оставить заказ в состоянии В Процессе и ожидать окончательного статуса оплаты.

Результат этой проверки АПК Ассист получит на свой сервер в асинхронном режиме. В зависимости от результата аутентификации и настроек процессинга и предприятия, АПК Ассист проведет транзакцию оплаты в процессинге или закроет операцию с ошибкой.

Для того, чтобы после прохождения дополнительной проверки плательщик смог вернуться обратно на сайт предприятия, следует сообщить службе поддержки АПК Ассист URL для возврата покупателя и приема результата прохождения дополнительной проверки. Для предприятия получение этого запроса будет означать, что дополнительная проверка завершена, и оно может в этот момент перенаправить браузер плательщика на страницу результата на своей стороне и ожидать завершения платежной транзакции в процессинге.

Получение результата платежа после дополнительной проверки отражено на схеме блоками 12, 13, 14.



Процесс получения результата дополнительной проверки на сервера АПК Ассист является асинхронным. Только после получения этого результата будет проведена (или не проведена) транзакция оплаты в процессинге, которая приведет к блокировке средств на карте клиента. Предприятию следует получить результат операции оплаты от АПК Ассист одним из стандартных способов. Предприятие может отправить запрос к сервису [получения результата операции по номеру заказа](#), либо настроить на своей стороне получение [результатов авторизации](#), отправляемых АПК Ассист на сервер предприятия.

Пример блока данных *threedsdata*, в котором дополнительной проверки держателя не требуется (при этом код возврата *responsecode* будет отличен от AS110):

```
<threedsdata>
<version>2.2</version>
<alphaauthresult>Y</alphaauthresult>
<challenge>F</challenge>
</threedsdata>
```

Пример блока данных *threedsdata*, в котором требуется дополнительная проверка держателя (код возврата *responsecode* равен AS110):

```
<threedsdata>
<version>2.2</version>
<challenge><challenge>
<challengeurl>https://acs.superbank.ru/version20/creq</challengeurl>
<challengerequest>eyJ0aHJlZURTU2VydWVhbnNRCi6ImE3ZWJlMDU3LTg2ZjgtNGFmMS05MTJkHGNlYtc5Mzc0OWUxMiIsImFjc1RyYW
5zSUQiOiI5ODhmOWZmYS1knzYyLTQ0YjktOWI0S01ZDRKmjU5YmRkZWQiLCJkc1RyYW5zSUQiOiJkMGJmZGQzYy00YzdhLTVmNjktODAwMCM0MD
AwMDAwOGM3NjMiLCJtZXNzYwdlVHlwZSI6IkNSZXEiLCJtZXNzYwdlVmVyc2lvbiI6IjIuMS4wIiwiaWY2hnbGxlbmdlV2luZG93U2l6ZSI6IjA0In
0</challengerequest>
</threedsdata>
```

Чтобы получить ответ веб-сервиса в формате JSON, нужно передать в запросе *content-type=application/json* или *format=5*.

Описание параметров всех веб-сервисов АПК Ассист для формата JSON содержится в файле swagger по адресу:

<https://docs.assist.ru/swagger/>

Пример ответа в формате JSON для операции без дополнительной аутентификации:

```

{
  "threedsdata": {
    "version": "2.2",
    "alphaauthresult": "Y",
    "challenge": "F"
  },
  "silentpay": {
    "customermessage": " ",
    "message": " ",
    "testmode": 0,
    "operationtype": 100,
    "orderdate": "05.04.2022 11:19:54",
    "packetdate": "05.04.2022 11:19:58",
    "orderamount": 31.79,
    "ordercomment": "",
    "cardexpirationdate": "12/23",
    "ordercurrency": "RUB",
    "recommendation": "",
    "processingname": "Credx",
    "meannumber": "554373***0010",
    "orderstate": "Approved",
    "rate": 1,
    "amount": 31.79,
    "responsecode": "AS000",
    "meantypename": "MasterCard",
    "protocoltypename": "NET",
    "bankcountry": "",
    "customer": {
      "lastname": "Test",
      "firstname": "Auto",
      "middlename": "",
      "ipaddress": "127.0.0.1",
      "email": "null@assist.ru"
    },
    "cardholder": "TEST",
    "approvalcode": "489489",
    "billnumber": "5817109255129315.1",
    "issuebank": "BANK OTKRITIE",
    "currency": "RUB",
    "ordernumber": "856a13d9-e9a0-4d3c-9d02-b82db6bae03e",
    "meansubtype": "Platinum MasterCard Salary-Immediate Debit"
  }
}

```

Пример ответа для операции с дополнительной аутентификацией:

```

{
  "threedsdata": {
    "version": "2.2.0",
    "challengerequest":
"eyJtZXNzYWdlVHlwZSI6IkNSXkZlLCJ0aHJlZURTU2VydMvYVhJbnNJRCI6IjQxMWI2ODVjLWUzODAtNGZkYS05YmIzLWJiZjM2OTJiNGMyNiIsImFjc1RyYW5zSUQiOiJmY2FlMDMzNS0xODgwLTRlNjgtOWJjMy0wMDcyZDM4ZTkzODYiLCJjaGFsbGVuZ2VXaw5kb3dTaXplIjoimDIiLCJtZXNzYWdlVmVyc2lvbiI6IjIuMS4wIn0",
    "challengeurl": "https://fake.3dss.t.paysecure.ru/acs/challenge",
    "challenge": "C"
  },
  "MakePaymentResponse": {
    "customermessage": "3D Secure",
    "message": "3D Secure",
    "testmode": 0,
    "operationtype": 100,
    "orderdate": "05.04.2022 11:19:32",
    "packetdate": "05.04.2022 11:19:34",
    "orderamount": 31.79,
    "ordercomment": "",
    "cardexpirationdate": "12/23",
    "ordercurrency": "RUB",
    "recommendation": "",
    "processingname": "Credx",
    "meannumber": "554373***6654",
    "orderstate": "In Process",
    "rate": 1,
    "amount": 31.79,
    "responsecode": "AS110",
    "meantypename": "MasterCard",
    "protocoltypename": "NET",
    "bankcountry": "",
    "customer": {
      "lastname": "Test",
      "firstname": "Auto",
      "middlename": "",
      "ipaddress": "127.0.0.1",
      "email": "null@assist.ru"
    },
    "cardholder": "TEST",
    "approvalcode": "",
    "billnumber": "5817109255129273.1",
    "issuebank": "BANK OTKRITIE",
    "currency": "RUB",
    "ordernumber": "6b510f3d-1327-4f3b-bc17-612daeed3aac",
    "meansubtype": "Platinum MasterCard Salary-Immediate Debit"
  }
}

```